

Быстромонтируемый кран 34 К



Быстро работать с высокой степенью безопасности

- + Различные возможности применения благодаря наличию 11-ти разных вариантов высоты под крюком до 39,0 м
- + Мощная грузовая лебедка с частотным преобразователем обеспечивает высокую производительность работ
- + Хорошая маневренность при компактных транспортировочных размерах
- + Небольшая потребность в площадях при монтаже стрелы в воздухе
- + Точные, безопасные и плавные повороты крана с гашением раскачивания груза и регулировка ветровой нагрузки.

LIEBHERR



Экономичность при различных возможностях применения

- Нарращивание 3-мя башенными секциями
- 11 разных вариантов высоты под крюком
- Различные варианты длины стрелы (25,5 м /30,0 м /33,0 м)
- Вертикальное положение стрелы под углом 30° / Отклонение стрелы под углом 45°

Просто хорошо смонтирован


- Возможность близкого расположения к препятствиям вследствие небольших передних габаритов
- Экономия затрат при применении запатентованного устройства для установки балласта
- Незначительная потребность в площадях при монтаже стрелы в воздухе

Успешное достижение целей

- Простое маневрирование на узких строительных площадках обеспечивается компактными транспортировочными размерами (длина 13,25 м)
- Комфортабельная транспортировка при помощи осей с низкой и высокой скоростью передвижения или полуприцепа
- Узкий радиус кривой обеспечивается поворотами управляемых колес под углом 45°

Надежная автоматическая перезапасовка

Без проведения сложных работ по переоборудованию можно перевести кран 34 К с 2-кратной на 4-кратную запасовку. Таким образом, для разных циклов нагрузки всегда можно подобрать самый экономичный режим работы.

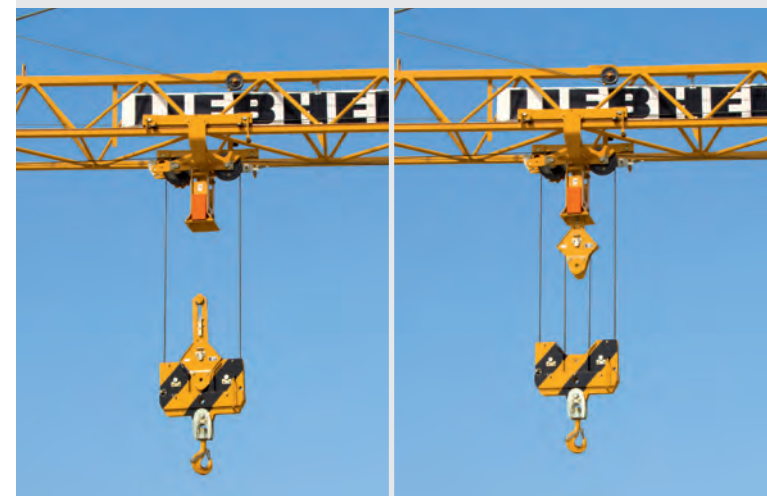

Технические данные

Максимальная грузоподъемность	4.000 кг
Грузоподъемность на конце стрелы	1.100 кг
Максимальный вылет	33,0 м
Радиус поворота	2,5 м
Высота под крюком	
Башня втянута	11,7 м
Стандарт	20,0 м
3 вставленные башенные секции	26,0 м
Макс. угол положения стрелы под углом	39,0 м